


Calderas de gas

EWA

■ CONDENSACIÓN MURAL MIXTA



- Caldera Warmhaus modelo Ewa 24 ErP mural instantánea de gas natural de condensación.
- Modulación electrónica de 1:7.
- Quemador de acero inoxidable con quemador de premezcla.
- Bomba de circulación modulante de alta eficiencia energética.
- Caudalímetro en el servicio de ACS para la regulación de potencia.
- Envoltorio en 3 piezas, con carcasa exterior en chapa de acero lacada.
- Posibilidad de regulación climática en función de temperatura exterior.
- Vaso de expansión de 8 litros.
- Transformación de gas a través de software, sin necesidad de sustituir inyectores.

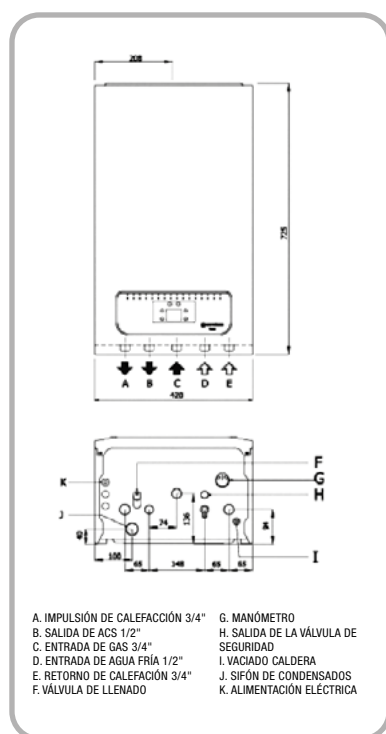

MODELO

EWA 24/26

CERTIFICACIÓN CE

CE-1015CT0615

TIPO DE GAS		G20	G31
PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE GAS	mbar	20	37
CONSUMO DE GAS A CAUDAL MÁXIMO / MÍNIMO	m ³ /h	2,38* / 0,37*	0,92 / 0,11
SISTEMA DE PREMEZCLA		GAS ADAPTATIVO	GAS ADAPTATIVO
RANGO DE MODULACIÓN		1:07	
INTERCAMBIADOR DE CALOR		ACERO INOXIDABLE	
RENDIMIENTO A MÁXIMA POTENCIA CALORÍFICA(80/60 °C)	%	98,03	97,76
RENDIMIENTO A MÁXIMA POTENCIA CALORÍFICA (50/30 °C)	%	105,11	103,63
RENDIMIENTO CON CARGA AL 30% A 36/30 °C	%	108,29	108,29
RENDIMIENTO CON CARGA AL 30% A 30°/50 °C	%		A
P MAX / MÍN. (QN)	KW	24,25 / 3,5	24,25 / 2,8
PN MAX / MÍN. (80/60 °C)	KW	23,7 / 3	23,7 / 2,5
PN MAX / MÍN. (50/30 °C)	KW	25 / 3,6	25 / 2,9
RANGO DE TEMPERATURA (MÍN÷MÁX) A ALTA TEMPERATURA	°C	25÷80	
RANGO DE TEMPERATURA (MÍN÷MÁX) A BAJA TEMPERATURA	°C	25÷47	
PRESIÓN DE TRABAJO (MÁXIMA / MÍNIMA)	BAR	3 / 0,5	
VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN	BAR	8	
POTENCIA MÁXIMA / MÍNIMA DE ACS	KW	25,8 / 3,5	
CAUDAL MÁXIMO DE ACS (ΔT: 30 °C)	L/MÍN.	12	
CAUDAL MÍNIMO DE ACS	L/MÍN.	1,5	
PRESIÓN MÁXIMA / MÍNIMA DEL ACS	BAR	10 / 0,5	
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP	IPX5D	
TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE (MÍN. / MÁX.) (80/60 °C)	°C	69,3 / 70,5	59,9 / 69,7
TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE (MÍN. / MÁX.) (50/30 °C)	°C	48,5 / 50,5	47,0 / 50,5
MÁXIMA TEMPERATURA DEL GAS DE ESCAPE [MODO MÁXIMO ACS]	°C	70	
NOX	CLASE	6	
VALOR PONDERADO DE NOX (GCV) (ÓXIDOS DE NITRÓGENO)	MG/KWH	20	31
CAUDAL MÁXICO DE COMBUSTIÓN NOMINAL/MÍNIMO (60/80 °C - QN)	G/S	10,32 / 1,6	9,91 / 1,18
DIMENSIONES (H X W X D) (ALTO X ANCHO X PROFUNDO) NIVEL DE SONIDO	MM	725 x 420 x 288	
NIVEL DE SONIDO	DB(A)	33,8	
MATERIAL DEL GRUPO HIDRÁULICO		LATÓN COBRE	
PESO NETO	KG	32,5	
TIPO		C13, C33, C53, C63, C83, C93, C103, B23, B23P, B33	

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA ESCUADRA 1/2MH CONEXIÓN CALDERA (RUBINETTO)

VÁLVULA ESCUADRA 3/4MH CONEXIÓN CALDERA (RUBINETTO)

VÁLVULA ESCUADRA 1/2MH CONEXIÓN LONG CALDERA (WARMHAUS)

VÁLVULA ESCUADRA 3/4MH CONEXIÓN LONG CALDERA (WARMHAUS)

■ ACCESORIOS DE CONTROL



WT-07



WT-08



WT-RF03



WDHS-01

DESCRIPCIÓN

WARMHAUS CRONOTERMOSTATO MODULANTE WT-07 2 FRANJAS CABLEADO

WARMHAUS CRONOTERMOSTATO MODULANTE WT-01

WARMHAUS TERMOSTATO MODULANTE WT-RF02 SEMANAL

WARMHAUS Sonda EXTERNA